


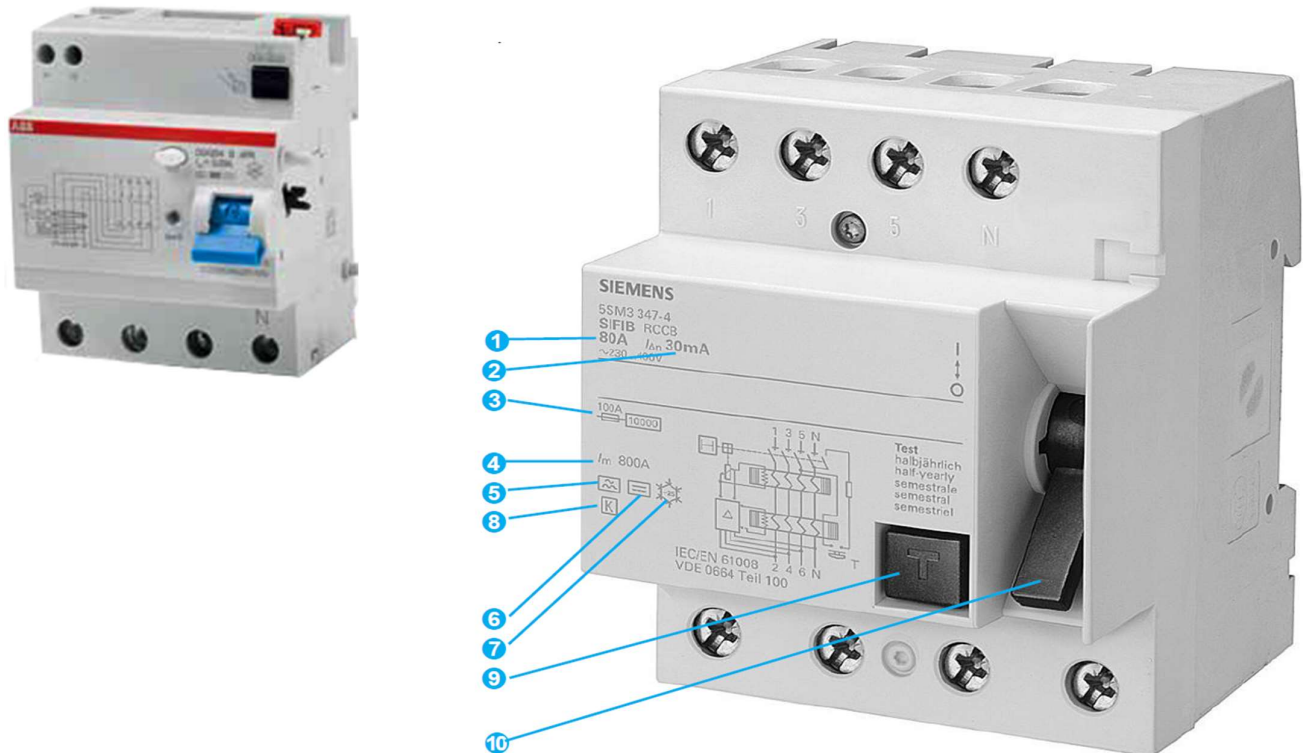
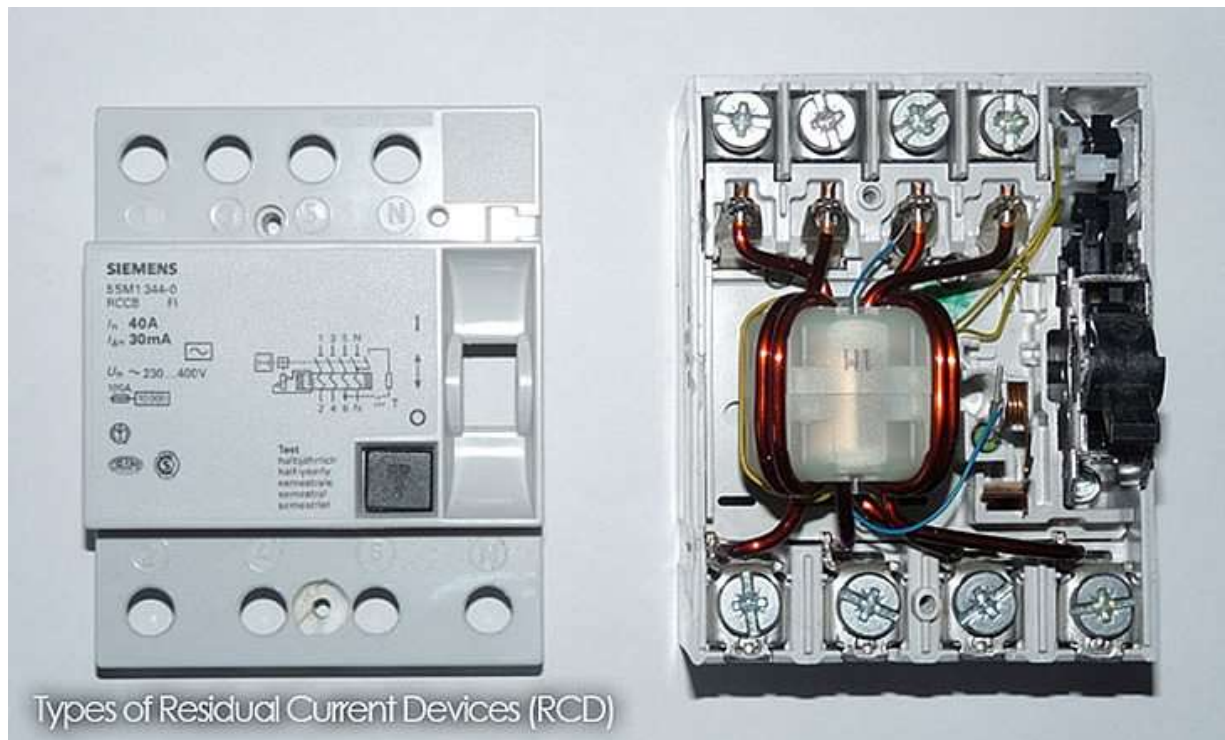




ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ

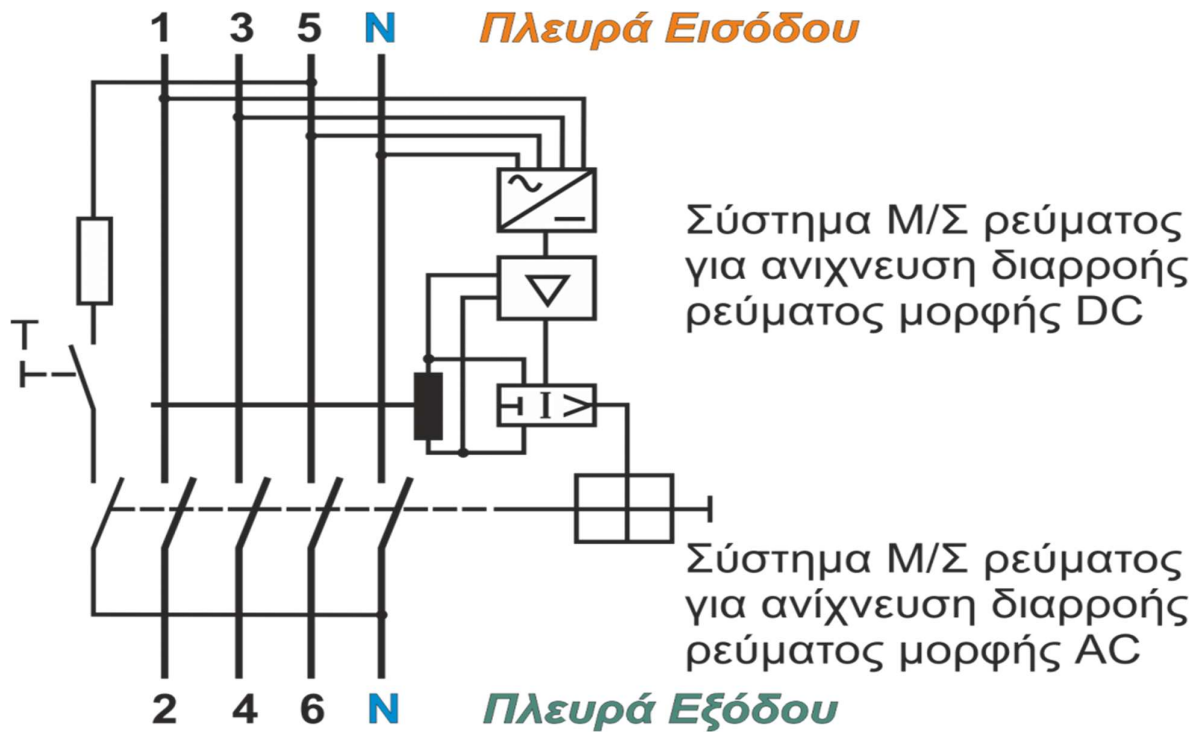


1	Ονομαστικό ρεύμα $I_n = 80 \text{ A}$ Rated current
2	Ονομαστικό ρεύμα σφάλματος $I_{dn} = 30 \text{ mA}$ Rated fault current
3	Μέγιστη προτασσόμενη ασφάλεια για backup προστασία $I_n = 100 \text{ A}$ Maximum permissible short-circuit back-up fuse
4	Μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα $I_m = 800 \text{ A}$
5	Για AC και παλμικά ρεύματα διαρροής DC For AC and pulsating DC fault currents
6	Για ομαλά (εξομαλυμένα) ρεύματα διαρροής DC Smooth DC fault currents
7	Θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι $-25 \text{ }^\circ\text{C}$
8	Με μικρή χρονική καθυστέρηση στην απόζευξη For short- time delayed disconnection
9	Κουμπί δοκιμής. Κάθε έξι μήνες πρέπει να ελέγχεται ο διακόπτης
10	Μοχλός χειρισμού

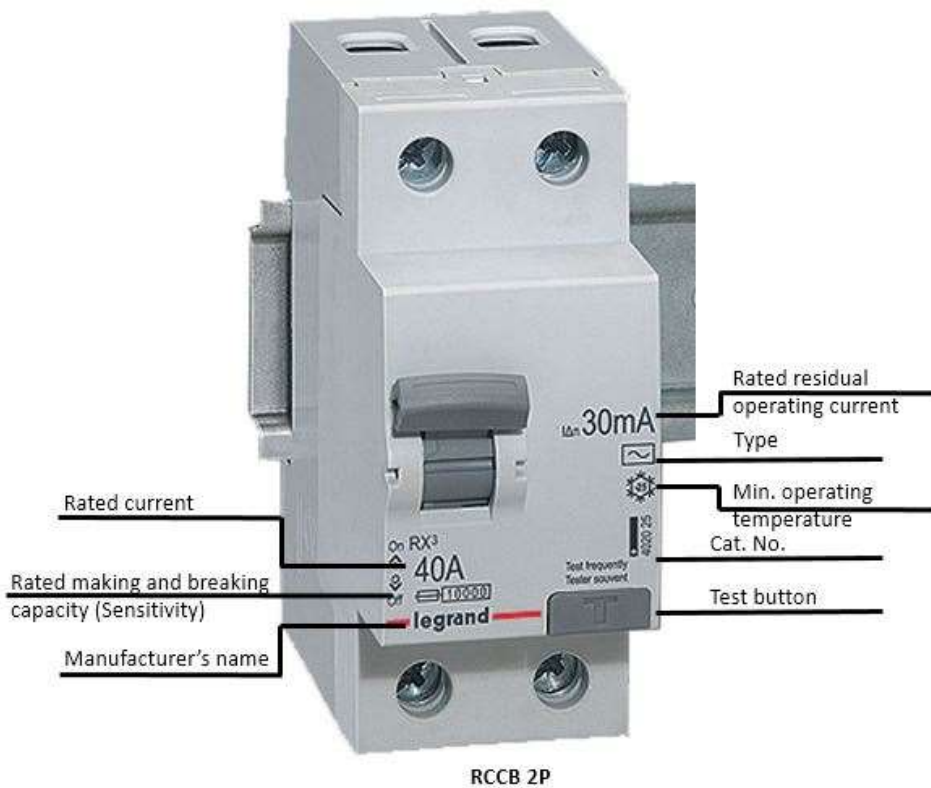

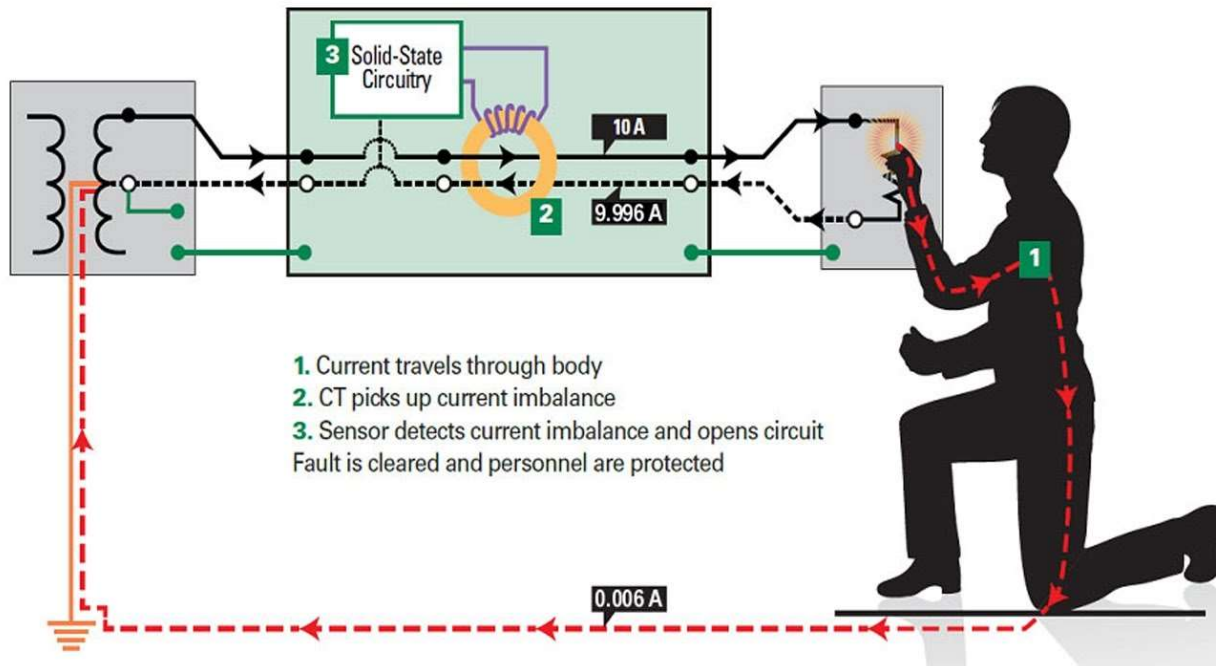

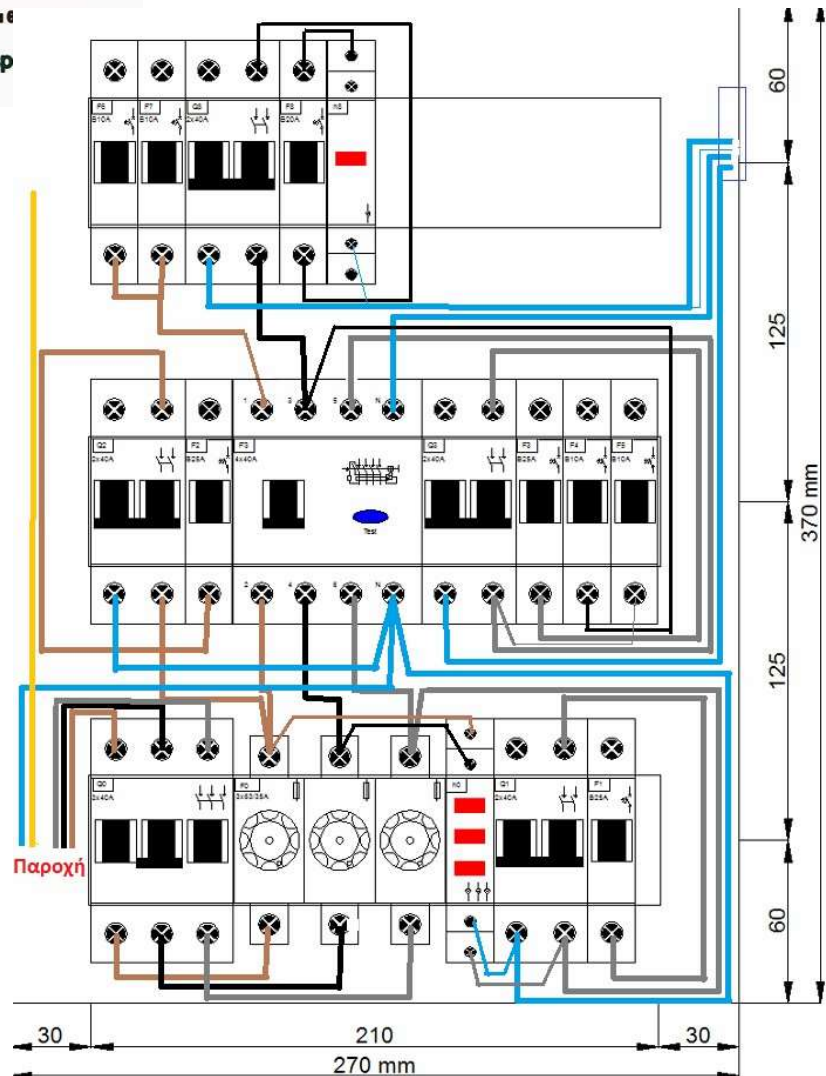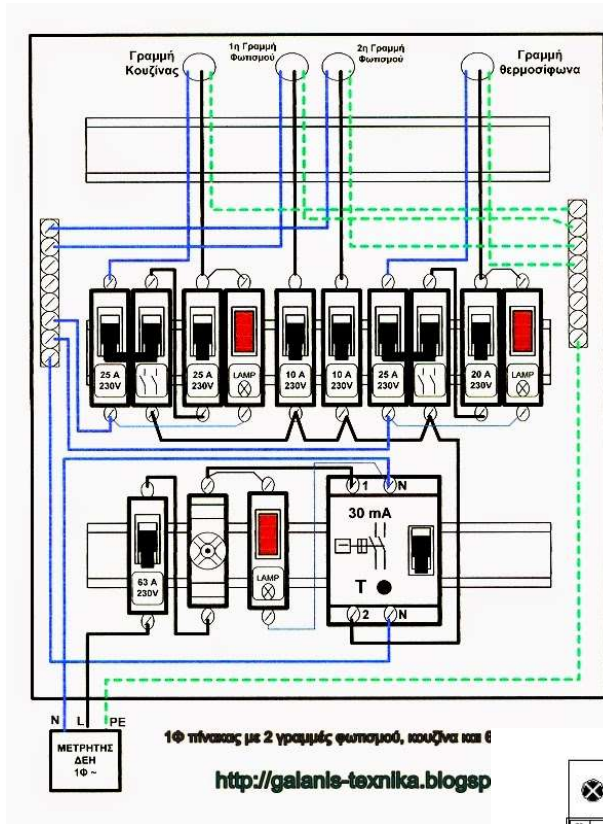

Κυματο- μορφή Ρεύματος	Περιπτώσεις λειτουργίας ΔΔΡ σε σχέση με την κατηγορία αυτών				Ρεύμα Ενεργοποίησης
	AC	A	F	B	
					
	■	■	■	■	0,5 μέχρι 1,0 ΙΔη
	—	■	■	■	0,35 μέχρι 1,4 ΙΔη
	—	■	■	■	Καθυστέρηση ρεύματος: 90° 0,35 μέχρι 1,4 ΙΔη
	—	■	■	■	Καθυστέρηση ρεύματος: 135° 0,11 μέχρι 1,4 ΙΔη
	—	■	■	■	max 1,4 ΙΔη + 6mA
	—	—	■	■	max 1,4 ΙΔη + 10mA
	—	—	■	■	0,5 μέχρι 1,4 ΙΔη
	—	—	—	■	0,5 μέχρι 2,0 ΙΔη
					
					
	—	—	—	■	Συχνότητα ρεύματος 150Hz 0,5 μέχρι 2,4 ΙΔη
	—	—	—	■	Συχνότητα ρεύματος 400Hz 0,5 μέχρι 6 ΙΔη
	—	—	—	■	Συχνότητα ρεύματος 1000Hz 0,5 μέχρι 14 ΙΔη