


Η ΔΟΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΓΛΩΣΣΑ


1. Δομή απλής επιλογής

Αν συνθήκη **τότε**
 εντολές
Τέλος_αν

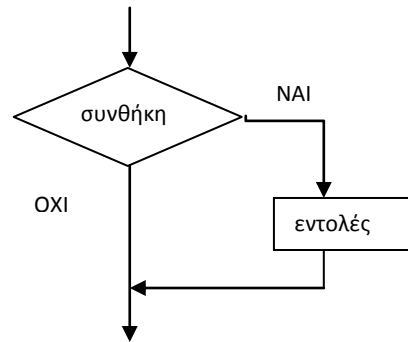

2. Δομή σύνθετης επιλογής


Αν συνθήκη **τότε**
 εντολές_1
αλλιώς
 εντολές_2
Τέλος_αν

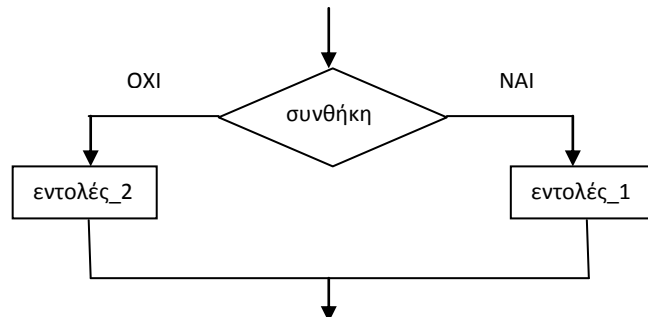

3. Δομή εμφωλευμένων επιλογών

Η ακόλουθη κωδικοποίηση σε ψευδογλώσσα καθώς και το αντίστοιχο λογικό διάγραμμα ισχύουν για δύο μόνο επίπεδα ελέγχου συνθηκών. Η λογική αυτή δομή μπορεί να επεκταθεί και για περισσότερα επίπεδα ελέγχου ακολουθώντας πάντα τη δομή ανάπτυξης δυαδικού δένδρου.

Αν συνθήκη_1 **τότε**
 Αν συνθήκη_2 **τότε**
 εντολές_1
 αλλιώς
 εντολές_2
 Τέλος_αν
αλλιώς
 Αν συνθήκη_3 **τότε**
 εντολές_3
 αλλιώς
 εντολές_4
 Τέλος_αν
Τέλος_αν

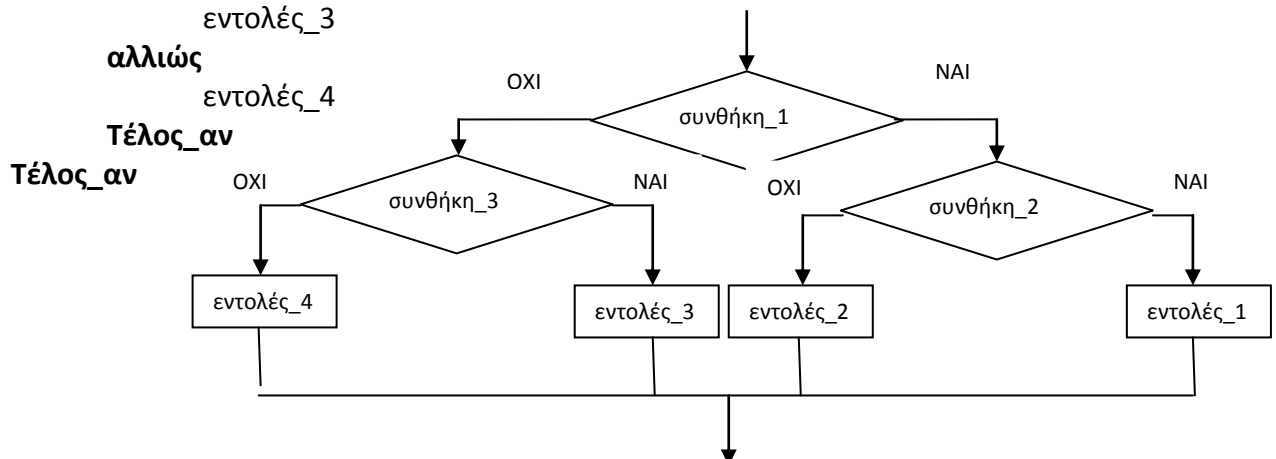

4. Δομή πολλαπλών επιλογών

Αν συνθήκη_1 **τότε**
 εντολές_1
αλλιώς_αν συνθήκη_2 **τότε**
 εντολές_2

αλλιώς_αν συνθήκη_v **τότε**
 εντολές_v
αλλιώς
 εντολές_αλλιώς
Τέλος_αν

